

採用実績 抜粋



赤島橋防護柵取替工事



栗国水道施設土木工事 調整池工事



向陽高校運動場及びテニスコート整備工事



昭和橋水管橋フェンス取替工事

営業品目

- | | | |
|------------|------------|-----------|
| ◇県産品溶接金網 | ◇鉄筋格子 | ◇めっきメッシュ |
| ◇県産品ひし形金網 | ◇開口部補強メッシュ | ◇鉄線 |
| ◇沖縄柵 | ◇獣害対策 | ◇小動物侵入防止柵 |
| ◇壁面緑化 | ◇各種 釘 | ◇ナマシ鉄線 |
| ◇スパイラル筋 | ◇亜鉛めっき鉄線 | ◇被覆鉄線 |
| ◇メッシュ用スペーサ | ◇落石防護網 | ◇ハイパーマット |
| ◇かご楽 | ◇TCフェンス | ◇DM フェンス |
| ◇防蛇フェンス | ◇各種 金網製品 | |

◇沖縄県工業連合会会員 ◇西日本金網協会会員 ◇那覇商工会議所会員

日本産業規格認証取得工場

株式会社 大進商会


【本 社】〒902-0067 沖縄県那覇市字安里416番地大進ビル

【西崎工場】〒901-0305 沖縄県糸満市西崎町5丁目11番地12
TEL 098-894-9856 FAX 098-894-9857

<http://www.taishinsyokai.jp/> info@taishinsyokai.jp

お取り扱い代理店

県産品ひし形金網高耐久フェンス 錆びない 沖縄柵

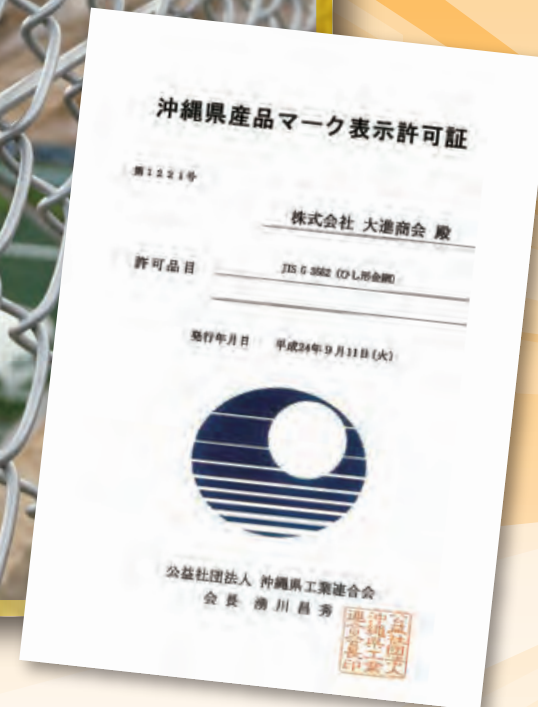

日本産業規格認証取得工場

進 株式会社 **大進商会**

酸に強い

	塩酸水溶液
試験前	
pH6.0	
pH4.0	
pH2.5	
pH1.0	

紫外線に

促進曝露試験 (WS-A) にて、



0時間



強い

7,500時間経過後も変化ありません。



7,500時間



摩耗に強い

摩耗試験後



亜鉛めっきと比較して1/18の摩耗率(%)

低密度ポリエチレン被覆鉄線構造図

IR (低密度ポリエチレン) 樹脂

万が一破れても被覆材と心線材が完全接着しているので腐食やはがれが進行しない。

接着性樹脂

亜鉛めっき

鉄線

ひし形金網に
塩・酸・紫外線・排ガス・摩耗に強く
過酷な環境にも対応する
低密度ポリエチレン被覆鉄線
(IRコートワイヤ)を用いた
高耐久フェンス

塩に

強い

塩水噴霧試験 4,000時間後
7種めっき (400g 亜鉛めっき鉄線)
Φ3.2mm

全体図



端部



全体的に赤錆発生、線径も試験前より減少。

塩水噴霧試験 10,000時間後
低密度ポリエチレン被覆鉄線
Φ3.2-2.6mm

全体図



端部



端部のみ赤錆が発生、その他に赤錆は見られない。

カラーバリエーション


環境と調和しやすい3色を展開。
また、ご要望に応じて特別カラーのご注文も承ります。

標準色

ブライト
グリーン

ダーク
ブラウン

めっき色
(無色透明)

	硫酸水溶液
試験前	
pH6.0	
pH4.0	
pH2.5	
pH1.0	