

沖縄柵 「TMK」 カタログ 2016

メッシュタイプ[OM]



小動物侵入防止柵タイプ[OA]



壁面緑化タイプ[OG]



ネットタイプ[ON]



地球の温暖化・地域の環境を考え創造する

日本工業規格認証取得工場



株式会社 大進商会

沖縄柵 「TMK」とは

大進商会(Taishinsiyokai)の**T**、多機能(Multifunctional)の**M**、カクイ(Kakui)の**K**、の省略になっており、弊社大進商会にて製造される沖縄の環境に対応した沖縄県産のフェンスでございます。

また、フェンスをカクイ(囲い)とウチナーグチで表現し、沖縄柵と名付けたのも地産地消の**県産品**ということで地域の皆様にご愛顧いただきたいとの思い、そして**made in okinawa**を胸に世界へ羽ばたいていける商品にとの思いを込めてからであります。

私たちはフェンスの、「防ぐ」「守る」「示す」という3つの機能を最大限発揮し、皆様に支持され、時代を超えて使われていく商品を生み出し、提案していきたいと考えております。

沖繩柵メッシュタイプ [OM]


特徴

- ◇OMフェンスはワイヤーメッシュと胴縁をスパイラル筋で一体化した弊社独自の丈夫な製品です。
- ◇OMフェンス材料には雨風、台風などに対し耐食性に優れた溶融亜鉛めっきを施していますので耐久性があります。
- ◇OMフェンスは、侵入防止を目的とした外周柵として設計されています。
- ※この目的以外でお使いになると事故につながる場合がありますのでご注意ください。
- ※屋上、風の強い所、高台等にご使用の場合は、弊社にご相談ください。
- ※フェンスに、防風ネット、看板等の付属物を取付けないでください。

正面図 S=1/25

側面図 S=1/25

金網取付断面図 S=1/4

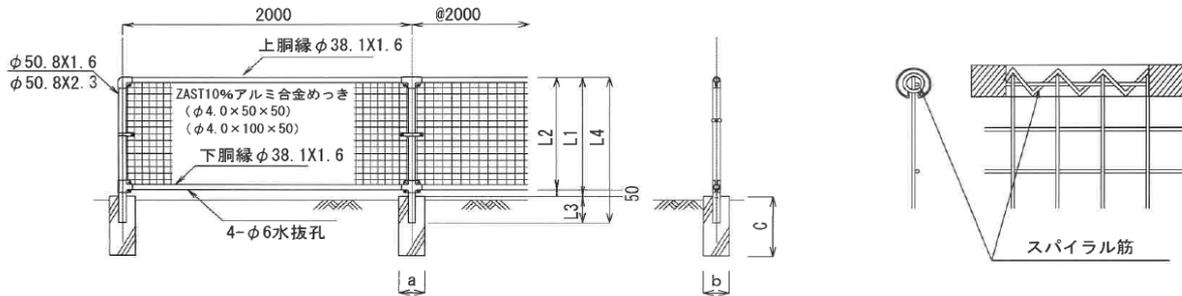

高さ呼称 80~200	フェンス高 L1	パネル高 L2	埋込み L3	柱全長 L4	柱サイズ	溶接金網 サイズ	参考基礎寸法 a×b×c
H-80	800	750	200	1000	φ 50.8 × 1.6	50x50 50x100	□200x200x450
H-100	1000	950	200	1200		50x50 50x100	□250x250x450
H-150	1500	1450	250	1750	φ 60.5x2.3	50x100	□300x300x550
H-200	2000	1950	300	2300	φ 60.5x3.2	50x100	□300x300x700

部材規格

名称	規格	材質	外装
主柱	φ 50.8	STK400	HDZ40
胴縁	φ 38.1	SS400	”
端ジョイント(上・下)	t=2.3	”	HDZ35
自在ジョイント(上・下)	t=2.3	”	”
中間ジョイント(上・下)	t=2.3	”	”
溶接金網	φ 4.0x50x50	SWM-P	※ 300g/m ² 以上
”	φ 4.0x50x100	”	”
スパイラル筋	φ 3.2	SWMGS-7	400g/m ² 以上
ボルト・ナット	M8	SWRCH	HDZ35

※ZAST300(H) 亜鉛-アルミ10%合金めっきを使用し、従来のめっきと比べて耐久性があります。

※溶接金網サイズ 100x100 150x150 ございます。

※上記以外の高さ(H)、忍び返し付、門扉についてはお問い合わせ下さい。

※端尺スパン、コーナー、勾配については特にご指示下さい。



沖縄柵ネットタイプ [ON]

特徴

- ◇弊社のひし金網はJIS G 3552(ひし形金網)に適合しているので材質及び規格サイズが安定し正確です。
 - ◇網目の接合点が固定されていないので、衝撃力に対して吸収機能が発揮できます。
 - ◇外装が、金網・ZAST300(亜鉛-アルミ10%合金めっき) 部材類・HDZ35以上のフェンスなので耐久性に優れ、基準風速46m/s(沖縄県)で設計計算された仕様になっています。
- ※材質、線径、網目、カラーは弊社へご相談下さい。

沖縄柵ネットタイプ H110



沖縄柵ネットタイプ 吊りバンド型H280



沖縄柵小動物侵入防止タイプ [OA]

沖縄柵いのしし OA-I

◇特徴

従来のフェンスに比べ、軽くて持ち運び易く短時間で設置でき、メンテナンスも簡単です。

従来のフェンスに比べ経済的で効果・耐久性は抜群です。

透光性、通気性に優れており強風等に強いです。

鉄筋、木、パイプ等のようなものでも取り付け可能で資材調達が容易です。

※材質、線径、網目、幅、長さは弊社へご相談下さい。

ZAST φ4.0 75/150x200 H975 W3040 使用例



沖縄柵マングースー OA-M

◇特徴

沖縄県の事業、「マングース北上防止柵設置工事」で使用されたフェンスです。

天然記念物ヤンバルクイナを外来生物マングースなどから保護するために関係機関と共同して研究開発し、実用新案を取得しています。

初期型



ヤンバルクイナ保護シェルター



沖縄柵マングースー防蛇 OA-MS



沖縄柵壁面緑化タイプ [OG]

特徴

- ◇鉄筋コンクリート造の建物が多い沖縄で壁面緑化は壁面の表面温度を下げ、周辺環境の熱反射を防ぐ効果があります。
 - ◇直射日光を遮ることで壁材の急激な温度変化による膨張・圧縮によって生じるひび割れを防ぎます。
 - ◇都市景観形成に於いて緑で人々に安らぎを与えたり、シンボルになりやすく同時に宣伝効果も期待できます。
- ※設置面、ワイヤーメッシュサイズ、部材は、弊社にご相談下さい。

壁面緑化の方法

壁に直接取り付け方式（一戸建住宅、マンション擁壁、公共施設など）

(1) 標準タイプ

(2) 普及タイプ

ワイヤーメッシュ



ワイヤーメッシュ

1.0m x 1.0m


1.5m x 1.5m

1.0m x 1.0m

1.5m x 1.5m

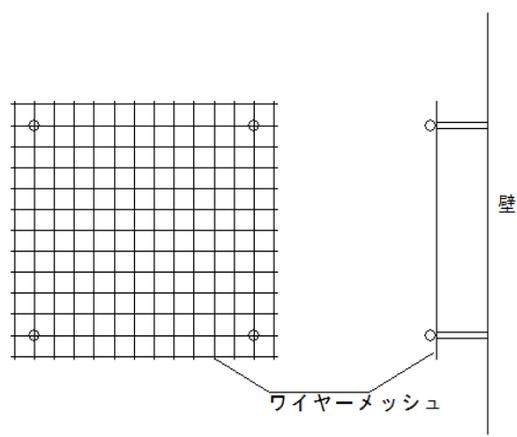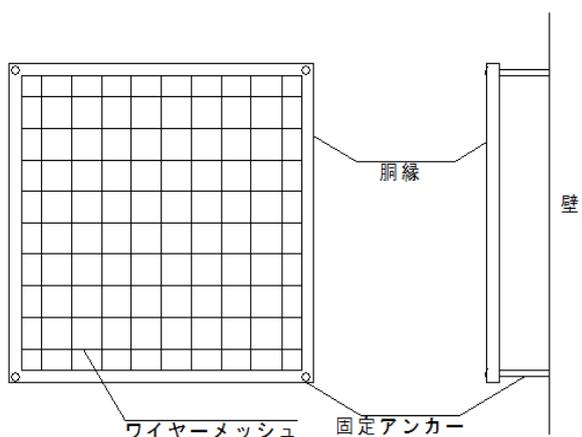

施工例

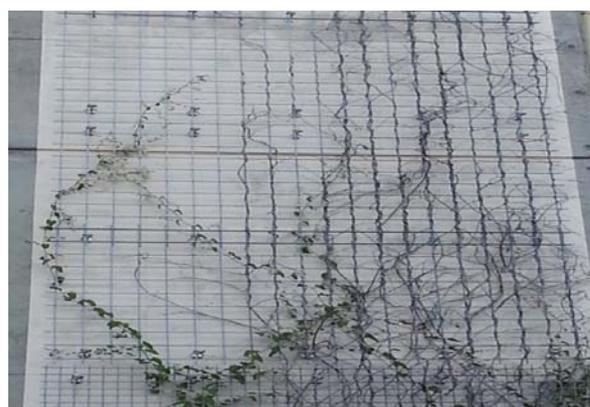

その他、お客様のご要望に合わせて製作いたします。まずはご相談ください。

沖縄県産品マーク表示許可証

第1222号

株式会社 大進商会 殿

許可品目 溶接金網

発行年月日 平成24年9月20日(木)



公益社団法人 沖縄県工業連合会
会長 湧川昌秀



沖縄県産品マーク表示許可証

第1221号

株式会社 大進商会 殿

許可品目 JIS G 3552 (ひし形金網)

発行年月日 平成24年9月11日(火)



公益社団法人 沖縄県工業連合会
会長 湧川昌秀



日本工業規格認証取得工場



株式会社 大進商会

本社工場 〒903-0801 沖縄県那覇市首里末吉町3丁目10番地
TEL 098-884-9856 FAX 098-884-1861

西崎工場 〒901-0305 沖縄県糸満市西崎町5丁目11番12
TEL 098-894-9856 FAX 098-894-9857

<http://www.taishinsyokai.jp/>
info@taishinsyokai.jp